


ANIMATION PATH GENERATION DEVICE

Patent number: JP8212386
Publication date: 1996-08-20
Inventor: SUZUKI KAORI; TADA ATSUKO; KAMATA HIROSHI;
 HIROTA KATSUHIKO; YUMOTO ASAKO; KASAI
 SATOSHI; SHIBATA KAZUMI
Applicant: FUJITSU LTD
Classification:
 - International: G06T15/70
 - European:
Application number: JP19950016767 19950203
Priority number(s):

Abstract of JP8212386

PURPOSE: To provide an animation path generation device which automatically and dynamically generates a path for evading an obstacle and an animation path generation device which automatically and dynamically generates a final three-dimensional path only by specifying a planar path.

CONSTITUTION: The device is equipped with a means 10 which sets path passing points, a means 12 which generates a path connecting the set path passing points by performing interpolation between the path passing points, a means 13 which detects whether or not there is a body interfering with the generated path, and a means 14 which generates a path for by-passing the detected interfering body, and further equipped with a means which sets a planar path, a means which specifies body information on a straight line crossing the set path at a right angle, and a means which generates a three-dimensional path as an object of movement by determining position information on a path that is not set according to the specified body information.

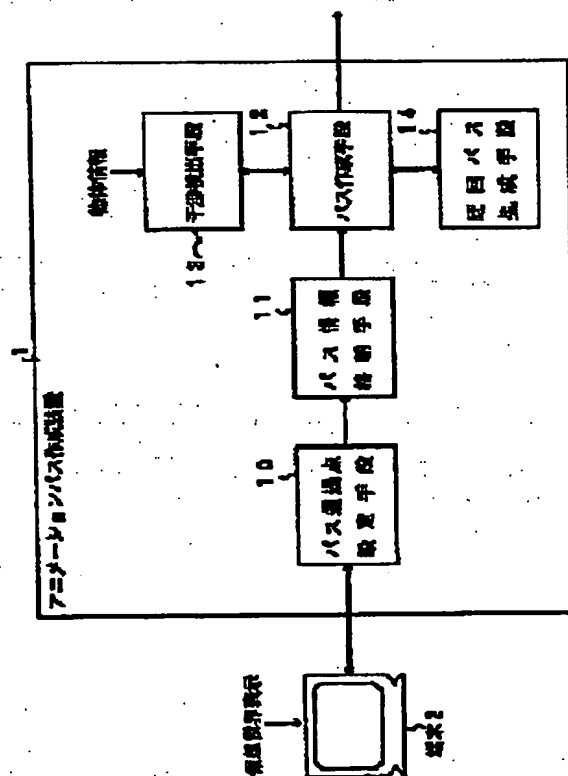

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

(2)

特開平8-212386

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 コンピュータグラフィックスのパスアニメーションで用いるパスを作成するアニメーションパス作成装置において、

パスを構成するパス通過点を設定するパス通過点設定手段と、

上記パス通過点設定手段により設定されるパス通過点の間を直線又は曲線補間することで、それらを結ぶパスを作成するパス作成手段と、

上記パス作成手段の作成するパスと直接的、間接的に干渉する干渉物体が存在するの可否かを検出する干渉検出手段と、

上記干渉検出手段が干渉物体を検出するときに、該干渉物体を迂回するパスを生成する迂回パス生成手段とを備えることを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項2】 請求項1記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、迂回パスを形成する平面を設定し、該平面によりスライスされる干渉物体のバウンディング円を求めて、該バウンディング円を回避するパスを求めることで迂回パスを生成するよう処理することを、特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項3】 請求項1記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、迂回パスを形成する平面を設定し、該平面によりスライスされる干渉物体の断面形状を求めて、該断面形状を回避するパスを求めることで迂回パスを生成するよう処理することを、特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項4】 請求項3記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、干渉物体の断面形状を拡大し、その拡大断面形状を回避するパスを求めることで、迂回パスを生成するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項5】 請求項1記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、干渉物体を回避するベクトル場を作成して、該ベクトル場に従って干渉物体を回避するパスを求めることで迂回パスを生成するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項6】 請求項1記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、迂回パスを形成する平面を設定し、該平面に干渉物体を回避するベクトル場を作成して、該ベクトル場に従って干渉物体を回避するパスを求めることで迂回パスを生成するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

2

【請求項7】 請求項6記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、始点となるパス通過点に湧き出し、終点となるパス通過点に吸い込み、平面によりスライスされる干渉物体位置に湧き出しと吸い込みとのペアを配置することで、ベクトル場として流速場を作成するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項8】 請求項7記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、平面によりスライスされる干渉物体のバウンディング円又は断面の大きさに応じて、干渉物体位置に配置する湧き出しと吸い込みの強さを設定するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項9】 請求項7記載のアニメーションパス作成装置において、

迂回パス生成手段は、平面によりスライスされる干渉物体の断面の形状に応じて、干渉物体位置に複数の湧き出しと吸い込みとのペアを配置するよう処理することを、特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項10】 コンピュータグラフィックスのパスアニメーションで用いるパスを作成するアニメーションパス作成装置において、

移動対象の平面的なパスを設定する平面パス設定手段と、

上記平面パス設定手段の設定するパスに直交する直線上の物体情報を特定する物体情報特定手段と、

上記物体情報特定手段の特定する物体情報に従って、上記平面パス設定手段では設定されていないパスの位置情報を決定することで、移動対象の立体的なパスを作成するパス作成手段とを備えることを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項11】 請求項10記載のアニメーションパス作成装置において、

パス作成手段は、物体情報特定手段の特定する物体情報の内、端に位置する物体情報を特定して、その特定した物体情報から規定の距離離れた位置に移動対象の立体的なパスが存在するようにと未設定の位置情報を決定するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項12】 請求項10記載のアニメーションパス作成装置において、

パス作成手段は、物体情報特定手段の特定する物体情報の内、平面パス設定手段の設定するパスから規定方向に位置する最も近い物体情報を特定して、その特定した物体情報から規定の距離離れた位置に移動対象の立体的なパスが存在するようにと未設定の位置情報を決定するよう処理することを、

特徴とするアニメーションパス作成装置。

(3)

特開平8-212386

3

【請求項13】 請求項10、11又は12記載のアニメーションパス作成装置において、
平面パス設定手段は、パスの設定に用いる平面として、
移動対象に応じた別々のものを用いるよう処理すること
を、
特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項14】 請求項10、11、12又は13記載
のアニメーションパス作成装置において、
物体情報特定手段は、指定される物体情報のみを特定対
象にして物体情報の特定処理を実行するよう処理するこ
とを、
特徴とするアニメーションパス作成装置。

【請求項15】 請求項10、11、12、13又は1
4記載のアニメーションパス作成装置において、
パス作成手段は、決定するパスの位置情報が急激に変化
する場合には、それを補間するよう処理することを、
特徴とするアニメーションパス作成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、コンピュータグラフィ
ックスのパスアニメーションで用いるパスを作成するア
ニメーションパス作成装置に関し、特に、障害物を回避
するパスを自動的かつ動的に作成できるようにするアニメ
ーションパス作成装置と、平面的なパスを指定するだけ
で最終の立体的パスを自動的かつ動的に作成できるように
するアニメーションパス作成装置とに関する。

【0002】 近年、コンピュータを用いて図形や画像を
作成し処理するコンピュータグラフィックス (CG)
が、様々な分野で利用されている。このCGの重要な用
途の1つとして、CGで構築した仮想世界の中を動き回
る様子を利用者に見せることによって、効果的に訴えよ
うとするものがある。例えば、建築分野では、建築前に
CGで作成した建築物の中を歩いたり、周囲との調和を
確かめたりすることが行われており、自動車教習所では、
CGで作成したコースを運転するといったようなことが
行われている。これから、予め設定したパスに沿って
視点や物体を移動させるというパスアニメーションの
技術が重要となっている。

【0003】

【従来の技術】 従来のパスアニメーションでは、利用者
に、フレーム毎 (時刻毎) のパス通過点を設定させて、
そのパス通過点を直線補間していくことで、視点や物体
のパスを設定するという構成を採っている。

【0004】 このパス通過点の設定は、実際には、3次
元座標位置を指定していくことで行う必要がある。これ
から、従来では、三面図等を使い、上方向から見た設定
図面で進行方向の座標位置を設定するとともに、横方向
から見た設定図面で高さ方向の座標位置を設定すること
で、パス通過点を設定していくという方法を採用してい
る。例えば、鳥を移動させるパスアニメーションを作成

する場合には、地面や建物等と衝突しないようにと、鳥
の移動する進行方向と移動高さを考慮しつつパス通過
点を設定していくのである。

【0005】 このように従来では、利用者が手作業でパ
ス通過点を設定していくことで、視点や物体のパスを作
成するという方法を採用している。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、このよ
うな従来技術に従っていると、障害物がある場合には、
利用者は、それを回避するために、3次元座標位置を指
定値とする沢山のパス通過点を設定していかななくては
ならないことから、パス通過点の設定処理が極めて大変に
なるとともに、大量のメモリが要求されるという問題点
があった。

【0007】 そして、従来技術では、視点や物体のパス
を予め作成しておかなければならず、動的に作成できな
いことから、障害物の状態が変化すると、障害物を回避
することができないという問題点があった。また、同時
に複数の物体が移動する場合には、予めそれらの物体間
の関係を考慮しなければならないという問題点があっ
た。

【0008】 このようなことから、従来技術に従ってい
ると、実際には、数回のテストを行いつつ、実際の物体
間の関係を確かめながらパスを設定していかなければ
ならず、パスの作成に多大な時間を要していたのである。

【0009】 本発明はかかる事情に鑑みてなされたもの
であって、障害物を回避するパスを自動的かつ動的に作
成できるようにする新たなアニメーションパス作成装置
の提供と、平面的なパスを指定するだけで最終の立体パ
スを自動的かつ動的に作成できるようにする新たなアニメ
ーションパス作成装置の提供とを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】 図1及び図2に本発明の
原理構成を図示する。図中、1は本発明により構成され
るアニメーションパス作成装置であって、コンピュータ
グラフィックスのパスアニメーションで用いる視点や物
体のパスを自動的かつ動的に作成するもの、2はアニメ
ーションパス作成装置1の備える端末であって、コンピ
ュータグラフィックスにより現出される仮想世界を表示
するとともに、ユーザとの対話手段となるものである。

【0011】 図1に原理構成を図示するアニメーション
パス作成装置1は、パス通過点設定手段10と、パス情
報格納手段11と、パス作成手段12と、干渉検出手段
13と、迂回パス生成手段14とを備える。

【0012】 このパス通過点設定手段10は、ユーザと
の対話処理等に従って、パスを構成するパス通過点を設
定する。パス情報格納手段11は、パス通過点設定手段
10の設定するパス通過点を格納する。パス作成手段12
は、パス情報格納手段11の格納するパス通過点の間
を直線又は曲線補間することで、それらを結ぶパスを作

(4)

特開平8-212386

5

成する。干渉検出手段13は、バス作成手段12の作成するバスと直接的、間接的に干渉する干渉物体が存在するの否かを検出する。迂回バス生成手段14は、干渉検出手段13が干渉物体を検出するときに、干渉物体を迂回するバスを生成する。

【0013】一方、図2に原理構成を図示するアニメーションバス作成装置1は、平面バス設定手段20と、バス情報格納手段21と、物体情報検出手段22と、バス作成手段23とを備える。

【0014】この平面バス設定手段20は、ユーザとの対話処理等に従って、移動対象の平面的なバスを設定する。バス情報格納手段21は、平面バス設定手段20の設定するバスを格納する。物体情報特定手段22は、バス情報格納手段21の格納する平面的なバスに直交する直線上の物体情報を特定する。バス作成手段23は、物体情報特定手段22の特定する物体情報に従って、平面バス設定手段20では設定されていないバスの位置情報を決定することで、移動対象の立体的なバスを作成する。

【0015】

【作用】図1に原理構成を図示する本発明のアニメーションバス作成装置1では、バス通過点設定手段10は、ユーザと対話すること等で、視点等のバスを構成するバス通過点を設定してバス情報格納手段11に格納する。

【0016】バス作成手段12は、バス作成要求があると、バス情報格納手段11に格納されているバス通過点の間を直線又は曲線補間することで、それらを結ぶバスを作成する。このとき、干渉検出手段13は、バス作成手段12の作成するバスと直接的、間接的に干渉する干渉物体が存在するの否かを検出する。

【0017】干渉検出手段13により干渉物体の存在が検出されると、迂回バス生成手段14は、迂回バスを形成する平面を設定し、その平面によりスライスされる干渉物体のバウンディング円を求めて、そのバウンディング円を回避するバスを求めたり、その平面によりスライスされる干渉物体の断面形状を求めて、その断面形状を回避するバスを求めたり、その平面に干渉物体を回避するベクトル場を作成して、そのベクトル場に従って干渉物体を回避するバスを求めると、干渉物体を迂回するバスを生成する。

【0018】このように、図1に原理構成を図示する本発明のアニメーションバス作成装置1では、障害物を自動的に回避できるバスを作成できるようになることから、利用者は、従来のように障害物を回避するバスを作成するために短い時間間隔のバス通過点を設定することなく、簡単にバスを作成できるようになるとともに、バス情報の格納に要するメモリ容量を大幅に削減できるようになる。そして、障害物を回避するバスを動的に作成できるようになることから、移動する物体が複数ある場合や、バスの設定後に障害物の状態が変化する

6

ことが起きても、それらに衝突することのないバスアニメーションを実現できるのである。

【0019】一方、図2に原理構成を図示する本発明のアニメーションバス作成装置1では、平面バス設定手段20は、ユーザと対話すること等で、移動対象の平面的なバスを設定してバス情報格納手段21に格納する。例えば、移動対象が鳥である場合には、重力方向に直交する平面を設定し、移動対象が犬である場合には、重力方向に平行な平面を設定するというように、移動対象に応じた平面を設定して、その平面上で移動対象のバスを設定してバス情報格納手段21に格納するのである。

【0020】物体情報特定手段22は、バス作成要求があると、バス情報格納手段21の格納する平面的なバスに直交する直線上の物体情報を特定する。例えば、移動対象が鳥である場合には、設定されたバスの上下方向に位置する物体情報を特定し、例えば、移動対象が犬である場合は、設定されたバスの左右方向に位置する物体情報を特定するのである。

【0021】この物体情報特定手段22の特定処理を受けて、バス作成手段23は、特定された物体情報の内、端に位置する物体情報を特定して、その特定した物体情報から規定の距離離れた位置を求めたり、特定された物体情報の内、平面バス設定手段20の設定するバスから規定方向に位置する最も近い物体情報を特定して、その特定した物体情報から規定の距離離れた位置を求めると、平面バス設定手段20では設定されていないバスの位置情報を決定することで、移動対象の立体的なバスを作成する。

【0022】このように、図2に原理構成を図示する本発明のアニメーションバス作成装置1では、利用者は、平面的な移動バスを設定するだけで、地面のカーブや他物体の凹凸に沿って移動する立体的なバスを作成できるようになる。そして、このバスを動的に作成できるようになることから、移動する物体が複数ある場合や、バスの設定後に障害物の状態が変化することが起きても、それらに衝突することのないバスアニメーションを実現できるのである。

【0023】

【実施例】以下、実施例に従って本発明を詳細に説明する。図3に、本発明を具備するアニメーション表示装置の装置構成を図示する。図中、3は本発明を具備するアニメーション表示装置であって、コンピュータグラフィックスに従って仮想世界を現出するもの、4はアニメーション表示装置3の備える端末であって、仮想世界を表示するとともに、ユーザとの対話手段となるものである。

【0024】このアニメーション表示装置3は、アニメーションデータ管理機構30と、アニメーションバス入力機構31と、アニメーションバス作成機構32と、アニメーション生成機構33と、表示用データ格納機構3

(5)

特開平8-212386

7

4と、アニメーション描画機構35とを備える。

【0025】このアニメーションデータ管理機構30は、仮想世界を構成する各物体の持つ形状や質感等の物体データと、各物体の時刻による変化を表すアニメーションデータと、アニメーションパスの作成に必要となる情報とを管理する。アニメーションパス入力機構31は、利用者とは対話しつつアニメーションパスの作成に必要となる情報を作成してアニメーションデータ管理機構30に格納する。

【0026】アニメーションパス作成機構32は、アニメーション生成機構33に展開され、アニメーションデータ管理機構30の管理するアニメーションパスの作成に必要となる情報を使って、パスアニメーションに使用するアニメーションパスを作成する。アニメーション生成機構33は、アニメーションパス作成機構32の作成するアニメーションパスと、アニメーションデータ管理機構30の管理データとを使って、各時刻の物体の位置や状態を算出することでアニメーションを作成する。

【0027】表示用データ格納機構34は、アニメーション生成機構33の生成するアニメーションの表示用データを格納する。アニメーション描画機構35は、アニメーション生成機構33からの描画指示を受けて、表示用データ格納機構34から表示用データを読み出して端末4のディスプレイ画面に表示することで、アニメーションを描画する。

【0028】次に、このように構成されるアニメーション表示装置3に対して適用される本発明を実施例に従って詳細に説明する。最初に、図1に原理構成を図示した本発明について実施例に従って詳細に説明する。

【0029】図1に原理構成を図示した本発明を実現する場合には、上述のアニメーションパス入力機構31は、利用者とは対話することで、3次元座標位置で指定されるパス通過点を設定して、これをそのままアニメーションデータ管理機構30に格納する処理を行う。このパス通過点の入力処理は、従来技術と変わることなく行われるのであるが、図1に原理構成を図示した本発明では、アニメーションパス上に干渉物体があるときには、それを自動的に回避する構成を採るものであることから、利用者は、従来技術のような困難を伴うことなく簡単にこれらのパス通過点を入力できることになる。

【0030】アニメーションパス作成機構32は、アニメーションデータ管理機構30に格納されるこれらのパス通過点を使って、アニメーションパスを作成する処理を実行する。図4に、このアニメーションパス作成機構32の実行する処理フローの基本構成を図示する。

【0031】この処理フローに示すように、アニメーションパス作成機構32は、アニメーションパスの作成に入ると、まず最初に、ステップ1(s1)で、パス通過点P(n)からパス通過点P(n+1)へ移動対象の物(例えば視点)を移動させるときに、他の物体と干渉す

8

るのか否かを判断して、干渉しないことを判断するときには、ステップ2(s2)に進んで、その移動対象の物をパス通過点P(n)からパス通過点P(n+1)へ移動させる。

【0032】一方、ステップ1(s1)で、他の物体と干渉することを判断するときには、ステップ5(s5)に進んで、その干渉物体を回避するパスを生成してから、ステップ2(s2)に進んで、その生成した回避パスに従って、移動対象の物をパス通過点P(n)からパス通過点P(n+1)へ移動させる。

【0033】そして、ステップ2(s2)の処理を終了すると、続いて、ステップ3(s3)で、変数nの値を1つインクリメントし、続くステップ4(s4)で、変数nの値が最終のパス通過点Nに到達したのか否かを判断して、到達したことを判断するときには、アニメーションパスの作成処理を終了し、到達していないことを判断するときは、ステップ1(s1)に戻っていく。

【0034】図5に、このアニメーションパス作成機構32の実行する回避パス生成処理の処理フローの一実施例を図示する。この処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、まず最初に、ステップ1(t1)で、パス通過点P(n)、P(n+1)を面上に置く回避パス生成用の面PLを決定する。続いて、ステップ2(t2)で、物体を囲むバウンディング球をその面PLでスライスすることで求めるバウンディング円を求めて、それらの内で、パス通過点P(n)とパス通過点P(n+1)とを結ぶ直線と干渉するものを求めるとともに、更に、それらに干渉するバウンディング円を求めて、これらをバウンディング円リストCLに格納する。

【0035】図6の例で説明するならば、パス通過点P(n)とパス通過点P(n+1)とを結ぶ直線と干渉するバウンディング円C1、C2を求めるとともに、それらに干渉するバウンディング円C3、C4を求めて、これらのバウンディング円C1、C2、C3、C4をバウンディング円リストCLに格納するのである。

【0036】続いて、ステップ3(t3)で、パス通過点P(n)とパス通過点P(n+1)とを結ぶ直線と、バウンディング円リストCLに格納されるバウンディング円との交点を求めて、それらの内で、パス通過点P(n)に最も近い点Aと、パス通過点P(n+1)に最も近い点Bとを求める。図6のように、点A、Bを求めるのである。

【0037】続いて、ステップ4(t4)で、移動対象の物をパス通過点P(n)から点Aまで移動させる。続いて、ステップ5(t5)で、パス通過点P(n)とパス通過点P(n+1)とを結ぶ直線で区切られる面PL上の2つの面の中から、回避パスを生成する側の面PL2を決定する。この決定処理は、利用者に右側というように指定させる構成を採ってもよいが、少ないバウンディング円を持つ面という定義に従ってシステムが動的に

(6)

特開平8-212386

9

選択する構成を探ることも可能である。

【0038】続いて、ステップ6 (t6) で、点Aと点Bとの間の点Cを設定する。続いて、ステップ7 (t7) で、点Cを通り、かつ、点Aと点Bとを結ぶ直線に垂直な面PL上に位置する直線Vと、バウンディング円リストCLに格納されるバウンディング円との交点を求めて、それらの内で、面PL上に位置するものを特定する。

【0039】続いて、ステップ8 (t8) で、ステップ7で特定した交点の数が“0”であることを判断するときには、Cを「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”であることを判断するときには、その特定した交点を「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”よりも大きいことを判断するときには、それらの交点の中で点Aと点Bとを結ぶ直線から最も遠い交点を「次の点」として設定する。

【0040】続いて、ステップ9 (t9) で、移動対象の物をステップ8で設定した「次の点」まで移動させる。続いて、ステップ10 (t10) で、点Cを点B側へ動かし、続くステップ11 (t11) で、点Cがバス通過点P (n+1) を越えたのか否かを判断して、越えたことを判断するときには、処理を終了し、越えないことを判断するときには、ステップ7に戻っていく。

【0041】このようにして、図6の例で説明するならば、「バス通過点P (n) → A → K1 → K2 → K3 → K4 → B → バス通過点P (n+1)」という回避パスが自動作成されることになる。

【0042】この図5の処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、バウンディング円を用いて、干渉物体を回避するアニメーションパスを作成していく構成を探ることから、高速に回避パスを生成できるという利点がある。

【0043】図7に、アニメーションパス作成機構32の実行する回避パス生成処理の処理フローの他の実施例を図示する。この処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、先ず最初に、ステップ1 (t1) で、バス通過点P (n), P (n+1) を面上に置く回避パス生成用の面PLを決定する。続いて、ステップ2 (t2) で、物体をその面PLでスライスすることで求める断面形状を求めて、それらの内で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と干渉する障害物の断面形状を求めるとともに、更に、それらに干渉する障害物の断面形状を求めて、これらを障害物リストOLに格納する。

【0044】図8の例で説明するならば、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と干渉する障害物の断面形状D1, D2を求めるとともに、それらに干渉する障害物の断面形状D3を求めて、これらの断面形状D1, D2, D3を障害物リストOLに格納するのである。

10

【0045】続いて、ステップ3 (t3) で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と、障害物リストOLに格納される断面形状との交点を求めて、それらの内で、バス通過点P (n) に最も近い点Aと、バス通過点P (n+1) に最も近い点Bとを求め、図8のように、点A, Bを求めるのである。

【0046】続いて、ステップ4 (t4) で、移動対象の物をバス通過点P (n) から点Aまで移動させる。続いて、ステップ5 (t5) で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線で区切られる面PL上の2つの面の中から、回避パスを生成する側の面PL2を決定する。この決定処理は、利用者に右側というように指定させる構成を探ってもよいが、少ない断面形状を持つ面という定義に従ってシステムが動的に選択する構成を探ることも可能である。

【0047】続いて、ステップ6 (t6) で、点Aと点Bとの間の点Cを設定する。続いて、ステップ7 (t7) で、点Cを通り、かつ、点Aと点Bとを結ぶ直線に垂直な面PL上に位置する直線Vと、障害物リストOLに格納される断面形状との交点を求めて、それらの内で、面PL2上に位置するものを特定する。

【0048】続いて、ステップ8 (t8) で、ステップ7で特定した交点の数が“0”であることを判断するときには、Cを「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”であることを判断するときには、その特定した交点を「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”よりも大きいことを判断するときには、それらの交点の中で点Aと点Bとを結ぶ直線から最も遠い交点を「次の点」として設定する。

【0049】続いて、ステップ9 (t9) で、移動対象の物をステップ8で設定した「次の点」まで移動させる。続いて、ステップ10 (t10) で、点Cを点B側へ動かし、続くステップ11 (t11) で、点Cがバス通過点P (n+1) を越えたのか否かを判断して、越えたことを判断するときには、処理を終了し、越えないことを判断するときには、ステップ7に戻っていく。

【0050】このようにして、図8の例で説明するならば、「バス通過点P (n) → A → K1 → K2 → K3 → K4 → B → バス通過点P (n+1)」という回避パスが自動生成されることになる。

【0051】この図8の処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、干渉物体の形状を用いて、干渉物体を回避するアニメーションパスを作成していく構成を探ることから、干渉物体の形状の起伏に沿ったリアルな回避パスを生成できるという利点がある。

【0052】図9に、アニメーションパス作成機構32の実行する回避パス生成処理の処理フローの他の実施例を図示する。この処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、先ず最初に、ステップ1 (t1) で、バス通過点P (n), P (n+1) を面上に置く

(7)

特開平8-212386

11

回避パス生成用の面PLを決定する。続いて、ステップ2 (t2) で、物体をその面PLでスライスすることで求まる断面形状を求めて、それを例えば1.2倍というように拡大スケールリングして、それらのスケールリングした断面形状の中で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と干渉するものを求めるとともに、更に、それらに干渉するスケールリングした断面形状を求めて、これらを障害物リストSLに格納する。

【0053】図10の例で説明するならば、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と干渉するスケールリングした障害物の断面形状E1、E2を求めるとともに、それらに干渉するスケールリングした障害物の断面形状E3を求めて、これらの断面形状E1、E2、E3を障害物リストSLに格納するのである。ここで、図10中の破線は、スケールリングする前の障害物の断面形状である。

【0054】続いて、ステップ3 (t3) で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と、障害物リストSLに格納されるスケールリングした断面形状との交点を求めて、それらの内で、バス通過点P (n) に最も近い点Aと、バス通過点P (n+1) に最も近い点Bとを求める。図10のように、点A、Bを求めるのである。

【0055】続いて、ステップ4 (t4) で、移動対象の物をバス通過点P (n) から点Aまで移動させる。続いて、ステップ5 (t5) で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線で区切られる面PL上の2つの面の中から、回避パスを生成する側の面PL2を決定する。この決定処理は、利用者に右側というように指定させる構成を採ってもよいが、少ない断面形状を持つ面という定義に従ってシステムが動的に選択する構成を採ることも可能である。

【0056】続いて、ステップ6 (t6) で、点Aと点Bとの間の点Cを設定する。続いて、ステップ7 (t7) で、点Cを通り、かつ、点Aと点Bとを結ぶ直線に垂直な面PL上に位置する直線Vと、障害物リストSLに格納されるスケールリングした断面形状との交点を求めて、それらの内で、面PL2上に位置するものを特定する。

【0057】続いて、ステップ8 (t8) で、ステップ7で特定した交点の数が“0”であることを判断するときには、Cを「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”であることを判断するときには、その特定した交点を「次の点」として設定し、特定した交点の数が“1”よりも大きいことを判断するときには、それらの交点の中で点Aと点Bとを結ぶ直線から最も遠い交点を「次の点」として設定する。

【0058】続いて、ステップ9 (t9) で、移動対象の物をステップ8で設定した「次の点」まで移動させる。続いて、ステップ10 (t10) で、点Cを点B側へ

12

動かし、続くステップ11 (t11) で、点Cがバス通過点P (n+1) を越えたのか否かを判断して、越えたことを判断するときには、処理を終了し、越えないことを判断するときには、ステップ7に戻っていく。

【0059】このようにして、図10の例で説明するならば、「バス通過点P (n) →A→K1→K2→K3→K4→B→バス通過点P (n+1)」という回避パスが自動生成されることになる。

【0060】この図9の処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、拡大した干渉物体の形状を用いて、干渉物体を回避するアニメーションパスを生成していく構成を採ることから、干渉物体を避けながら歩いていくというような実世界の感覚により近い回避パスを生成できるという利点がある。

【0061】図11に、アニメーションパス作成機構32の実行する回避パス生成処理の処理フローの他の実施例を図示する。この実施例は、流速場を使って、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ回避パスを作成するものであって、この処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、先ず最初に、ステップ1 (t1) で、バス通過点P (n)、P (n+1) を面上に置く回避パス生成用の面PLを決定する。続いて、ステップ2 (t2) で、その面PL上で、バス通過点P (n) に湧き出し口、バス通過点P (n+1) に吸い込み口を配置する。

【0062】続いて、ステップ3 (t3) で、物体をその面PLでスライスすることで求まる断面形状を求めて、それらの断面形状の中で、バス通過点P (n) とバス通過点P (n+1) とを結ぶ直線と干渉するものと、更に、それらに干渉する断面形状を求めて、これらの障害物 (干渉物体) の位置に、バス通過点P (n) に近い側に湧き出し口、バス通過点P (n+1) に近い側に吸い込み口を配置する形態に従って、湧き出し口と吸い込み口とのペアを配置する。

【0063】このペアとなる湧き出し口と吸い込み口は、障害物を流体力学的に等価表現するものであって、図12 (a) に示すように、1つのペアのもので等価表現したり、障害物の断面形状のアスペクト比に合わせて複数のペアのもので等価表現することがある。また、このペアとなる湧き出し口と吸い込み口の強さは、障害物の大きさを流体力学的に等価表現するものであって、図12 (b) に示すように、障害物の断面形状やバウンディング円が大きいときには大きな値を示し、小さいときには小さな値を示すようにと調節する。

【0064】このようにすると、公知の流体力学の原理に従って、図13に示すように、始点となるバス通過点P (n) と終点となるバス通過点P (n+1) との間に、湧き出し口と吸い込み口とのペアで等価表現される障害物を回避する流速場が形成される。ここで、図中の○は湧き出し口を表し、●は吸い込み口を表してい

(8)

特開平8-212386

13

る。

【0065】この流速場での任意の観測点でのx方向の流速 U_x と、y方向の流速 U_y とは、流体力学で知られているように、

【0066】

【数1】

$$U_x = \sum_i \frac{K_i}{r_i} \cos \theta_i$$

$$U_y = \sum_i \frac{K_i}{r_i} \sin \theta_i$$

【0067】に従って導出される。ここで、図14に示すように、 r_i は観測点と各湧き出し口/吸い込み口との間の距離、 K_i は各湧き出し口/吸い込み口の強さ、 θ_i は観測点と各湧き出し口/吸い込み口とのなす角度である。

【0068】これから、この流速場を形成すると、続いて、ステップ4(t4)で、この【数1】式に従って、パス通過点P(n)での流速ベクトルを求め、続くステップ5(t5)で、この求めたパス通過点P(n)での流速ベクトルとタイムステップとから、次の観測点となる面PL上の位置Cを求める。続いて、ステップ6(t6)で、その位置Cがパス通過点P(n+1)の近傍に到達したのか否かを判断して、到達したことを判断するときには、処理を終了し、到達していないことを判断するときには、ステップ7(t7)に進んで、【数1】式に従って、その位置Cでの流速ベクトルを求めてから、ステップ5に戻っていく。ここで、ステップ5で使用するタイムステップは、利用者が予め与えておくとか、前回のフレーム処理に要した時間を用いることで決定する。

【0069】このようにして、図13の例で説明するならば、図中の始点で示すパス通過点P(n)から、図中の終点で示すパス通過点P(n+1)に到るいずれかの流線で表される回避パスが自動生成されることになる。

【0070】この図11の処理フローに従う場合、アニメーションパス作成機構32は、始点となるパス通過点P(n)と終点となるパス通過点P(n+1)とが与えられると、パス途中の通過点を知らなくても自動的に回避パスを生成できるという利点があることから、回避パス生成に要する手間を大幅に削減できるとともに、回避パス生成に要するメモリを大幅に削減できるようになる。

【0071】なお、この図11の処理フローでは、パス通過点P(n)、P(n+1)を面上に置く回避パス生成用の面PLを決定して、その面PL上に流速場を形成することで、パス通過点P(n)とパス通過点P(n+1)とを結ぶ回避パスを生成するという構成を開示したが、面PLを使わずに流速場を形成して、3次元処理に

14

従ってこの回避パスを生成する構成を採ることも可能である。

【0072】次に、図2に原理構成を図示した本発明について実施例に従って詳細に説明する。図2に原理構成を図示した本発明を実現する場合には、上述のアニメーションパス入力機構31は、先ず最初に、利用者とは対話することで、仮想世界を構成する平面の中から、アニメーションパスを設定する平面を選択して、その平面上でパス通過点を設定することで移動物体の平面的なアニメーションパスを設定する。例えば、移動物体が鳥である場合には、図15に示すように、重力方向に直交する平面を表示する画面を選択し、その画面上に①ないし⑥で示されるパス通過点を設定することで、鳥のアニメーションパスを設定するのである。ここで、この図15は、本発明者らが使用している3次元画像表示ライブラリで描かれた画面を表しており、建物の上を鳥が移動していることを想定している。

【0073】このときのアニメーションパス設定に使用する平面は、移動する物体の属性に合わせて利用者が選択することになるものであって、例えば、移動する物体が鳥である場合には、鳥が重力方向に直交する平面を移動することを基本動作としているので、利用者は、パス設定に使用する平面として、上述のように、重力方向に直交する平面を選択し、また、移動する物体が犬である場合には、犬が建物に沿って移動することを基本動作としているので、パス設定に使用する平面として、重力方向に平行な平面を選択するというように処理することになる。

【0074】アニメーションパス入力機構31は、移動物体の平面的なアニメーションパスを設定すると、続いて、その設定した平面的なアニメーションパスのCG世界での位置を算出して、それをアニメーションデータ管理機構30に登録する。例えば、XY平面を表示する画面で設定された点(x, y)は、CG世界では(x, y, z)という3次元座標値を持つので、このCG世界での位置を算出するのである。

【0075】この算出処理は、具体的には、次に手順により行われる。すなわち、本発明者らが使用している3次元画像表示ライブラリでは、図16に示すように、2つの変換行列A, Bを用いて、CG世界での視野ボリュームを正規化投影座標系に変換し、その正規化投影座標系のどの部分を画面上に表示するかを指定する構成を採っている。従って、画面上で指定された点の持つCG世界での位置は、この逆変換を行うことで求めることができる。

【0076】正規化投影座標系から画面への変換規約に従って、画面上の点(x, y)は、正規化投影座標系では(x, y, z...)となる。ここで、正規化投影座標系のz値は視点からの奥行きを示す値で、z...は表示範囲の一番手前の値である。これから、CG世界での

(9)

特開平8-212386

15

位置 (x, y, z) は、正規化投影座標系での位置 (x, y, z_{\dots}) に、2つの変換行列A, Bへの逆行

列を掛けることで求めることができ、

$$(x, y, z) = (AB)^{-1} (x, y, z_{\dots})$$

と求めることができる。但し、このようにして求まるz値は、利用者の希望するアニメーションパスの持つべき値ではなく、あくまで、このようにして求まるx/y値のみが、そのアニメーションパスの持つべき値なのである。

【0077】このようにして、図2に原理構成を図示した本発明を実現する場合には、アニメーションパス入力機構31は、利用者とは対話することで、仮想世界を構成する平面の中から、アニメーションパスを設定する平面を選択して、その平面上でパス通過点を設定することで移動する物体の平面的なアニメーションパス（その平面上の座標値のみが有効となる）を設定し、その設定したアニメーションパスのCG世界での位置を算出して、それをアニメーションデータ管理機構30に登録するのである。

【0078】図17に、このアニメーションパス入力機構31の処理に従ってアニメーションデータ管理機構30に格納されるパス情報の一例を図示する。この図に示すように、アニメーションデータ管理機構30には、図中の(a)に示すように、第1フレームでの物体の位置、第3フレームでの物体の位置というようにして、アニメーションパス入力機構31の設定したアニメーションパスの位置情報が格納されるとともに、図中の(b)に示すように、このアニメーションパスの設定にあたってアニメーションパス入力機構31の選択した平面の持つ法線方向データが格納される。そして、これらに加えて、アニメーションパス入力機構31では決定されていないこの方向データ上のパス位置を決定することになる変位データが格納される。ここで、この変位データの値は、システムで定義されたり、利用者により設定されることになる。

【0079】アニメーションパス作成機構32は、アニメーションデータ管理機構30に格納されるこれらのパス情報を使って、最終のアニメーションパスを作成する処理を実行し、アニメーション生成機構33は、この作成されたアニメーションパスを使ってアニメーションを生成して表示用データ格納機構34に格納していくことで、ディスプレイ画面に表示するよう処理する。

【0080】すなわち、アニメーション生成機構33は、図18の処理フローに示すように、まず最初に、ステップ1(u1)で、アニメーションの開始時刻を初期化し、続いて、ステップ2(u2)で、アニメーションの終了時刻が否かを判断して、終了時刻に到達したことを判断するときには処理を終了する。一方、終了時刻に到達していないことを判断するときには、ステップ3(u3)に進んで、アニメーションパス作成機構32に

16

より作成されるアニメーションパスを参照しつつ、時刻Tにおける各物体の状態を算出して表示用データ格納機構34に格納していくことでディスプレイ画面に表示し、続くステップ4(u4)で、時刻Tをインクリメントしてからステップ2に戻っていくことを繰り返していくのである。

【0081】図19に、アニメーションパス作成機構32の実行するアニメーションパス作成機構の処理フローの一実施例を図示する。ここで、この処理フローでは、利用者が移動物体として飛ぶ物を想定し、重力方向に直交する平面を表示する画面を選択して、その画面上でその飛ぶ物のアニメーションパスを設定したことを想定している。すなわち、図17に示した方向データは、重力方向を表しており、図17に示した変位データは、アニメーションパス入力機構31では決定されていない重力方向のパス位置を決定するものとなる。

【0082】この処理フローに示すように、アニメーションパス作成機構32は、アニメーションパスの作成に入ると、まず最初に、ステップ1(v1)で、アニメーションデータ管理機構30の管理データに従って、アニメーション生成機構33の設定した時刻Tにおける移動物体の位置を算出する。図17に示したように、アニメーションデータ管理機構30は、利用者の設定した離散的な時刻(フレーム)での移動物体の位置を管理していることから、時刻Tにおける物体位置がアニメーションデータ管理機構30に管理されていないときには、管理されている時刻の物体位置を補間することで求めることになる。

【0083】時刻Tの移動物体の位置を求めると、続いて、ステップ2(v2)で、アニメーションデータ管理機構30の管理する方向データの指す方向と、その逆方向とで規定される直線を特定し、その物体位置からその直線を延長していき、それと交差する物体との交差位置を求める。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているので、このステップ2の処理に従って、時刻Tの移動物体の上下方向にある物体との交差位置が求められることになる。

【0084】続いて、ステップ3(v3)で、ステップ2で求めた物体の交差位置の中で、方向データの指す方向の逆方向に位置する最も端の交差位置を求める。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているので、このステップ3の処理に従って、ステップ2で求めた物体の交差位置の内の一番上にある交差位置が求められることになる。

【0085】続いて、ステップ4(v4)で、ステップ3で求めた物体の交差位置から、方向データの指す方向の逆方向に向けて、アニメーションデータ管理機構30の管理する変位データの値分変位する位置データを求めて、ステップ1で求めた移動物体の持つ位置データの内のその方向の位置データを、その求めた位置データに置

(10)

特開平8-212386

17

18

き換えることで補正する。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているので、このステップ4の処理に従って、ステップ1で求めた移動物体の持つ位置データの内の重力方向の位置データが、ステップ2で求めた交差位置から変位データ分上にある位置データへと補正されることになる。

【0086】続いて、ステップ5 (v5) で、ステップ4で求めた補正後の位置から規定されるアニメーションパスを表示用データ格納機構34に格納して処理を終了する。

【0087】このようにして、アニメーションパス作成機構32は、この図19の処理フローを実行すること＊

$$(x_h, y_h, z_h) = (x_i, y_i, z_i) - \left\{ \left((x_i, y_i, z_i) \text{ と } (x_g, y_g, z_g) \text{ との距離} \right) - H \right\} \times (x_g, y_g, z_g)$$

【0089】に従って、ステップ1で求めた時刻Tにおける移動物体の位置 (x_i, y_i, z_i) を、位置 (x_g, y_g, z_g) へと補正することになる。そして、上述したように、アニメーション生成機構33は、このアニメーションパス作成機構32により作成されたアニメーションパスを使って、アニメーションを生成して表示用データ格納機構34に格納していくことで、ディスプレイ画面に表示するように処理していくことになる。

【0090】このように、アニメーションパス作成機構32は、アニメーションパス入力機構31が、図21(a)に示すように、利用者と対話することで重力方向に直交する平面で飛ぶ物のアニメーションパスを設定すると、図21(b)に示すように、その重力方向に直交する平面でのパス位置をそのままとしながら、図21(c)に示すように、その設定したパスに直交する直線上に位置する一番上の物体からの距離が変位データの指すものとなるように、そのアニメーションパスを補正していくことで、アニメーション生成機構33の使用するアニメーションパスを作成していくのである。

【0091】このようにして、物体のパスを3次元的に設定しなくても、物体を地面や建物に沿って移動させるアニメーションを作成できるようになる。図22に、アニメーションパス作成機構32の実行するアニメーションパス作成処理の処理フローの他の実施例を図示する。ここで、この処理フローでもまた、図19の処理フローと同様に、利用者が移動物体として飛ぶ物を想定し、重力方向に直交する平面を表示する画面を選択して、その画面上でその飛ぶ物のアニメーションパスを設定したことを想定している。すなわち、図17に示した方向データは、重力方向を表しており、図17に示した変位データは、アニメーションパス入力機構31では決定されていない重力方向のパス位置を決定するものとなる。

＊で、図20に示すように、ステップ1で、時刻Tにおける移動物体の平面的な位置 (x_i, y_i, z_i) を求めると、重力方向を示す方向データ (x_g, y_g, z_g) に従って、ステップ3で、その移動物体の上下方向に位置する一番上の物体との交差位置 (x_s, y_s, z_s) を求め、ステップ4で、ステップ1で求めた位置 (x_i, y_i, z_i) を、その位置 (x_s, y_s, z_s) から変位データH分高い位置 (x_h, y_h, z_h) にあるようにと補正するのである。すなわち、

10 【0088】
【数2】

【0092】この処理フローに従う場合には、アニメーションパス作成機構32は、アニメーションパスの作成に入ると、先ず最初に、ステップ1 (v1) で、図19の処理フローのステップ1と同様に、アニメーションデータ管理機構30の管理データに従って、アニメーション生成機構33の設定した時刻Tにおける移動物体の位置を算出する。

【0093】時刻Tの移動物体の位置を求めると、続いて、ステップ2 (v2) で、図19の処理フローのステップ2と同様に、アニメーションデータ管理機構30の管理する方向データの指す方向と、その逆方向とで規定される直線を持定し、その物体位置からその直線を延長していき、それと交差する物体との交差位置を求める。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているので、このステップ2の処理に従って、時刻Tの移動物体の上下方向にある物体との交差位置が求められることになる。

【0094】続いて、ステップ3 (v3) で、ステップ2で求めた物体の交差位置の内、方向データの指す方向に位置し、かつ、ステップ1で求めた移動物体の位置に最も近い交差位置を求める。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているので、このステップ3の処理に従って、ステップ2で求めた物体の交差位置の内、下方向 (重力方向) にあり、かつ一番上にある交差位置が求められることになる。ここで、ステップ2で求めた物体が下方向にある物体なのか上方向にある物体なのかは、重力方向を示す方向データを (x_g, y_g, z_g) 、ステップ1で求めた移動物体の位置を (x_i, y_i, z_i) 、ステップ2で求めた物体との交差位置を (x_s, y_s, z_s) で表すならば、

$$(x_s - x_i) \times x_g \geq 0$$

$$50 (y_s - y_i) \times y_g \geq 0$$

(11)

特開平8-212386

19

$$(z_i - z_r) \times z_i \geq 0$$

という3つの条件の全てが成立する場合には下方向にある物体、それが成立しない場合には上方向にある物体ということで判断される。

【0095】続いて、ステップ4(v4)で、ステップ3で求めた物体の交差位置から、方向データの指す方向の逆方向に向けて、アニメーションデータ管理機構30の管理する変位データの値分変位する位置データを求めて、ステップ1で求めた移動物体の持つ位置データの内のその方向の位置データを、その求めた位置データに置き換えることで補正する。この実施例では、方向データとして重力方向を想定しているの、このステップ4の処理に従って、ステップ1で求めた移動物体の持つ位置データの内の重力方向の位置データが、ステップ2で求めた交差位置から変位データ分上にある位置データへと補正されることになる。

【0096】続いて、ステップ5(v5)で、ステップ4で求めた補正後の位置から規定されるアニメーションのパスを表示用データ格納機構34に格納して処理を終了する。

【0097】そして、上述したように、アニメーション生成機構33は、このアニメーションパス作成機構32により作成されたアニメーションのパスを使って、アニメーションを生成して表示用データ格納機構34に格納していくことで、ディスプレイ画面に表示するように処理していくことになる。

【0098】このように、アニメーションパス作成機構32は、アニメーションパス入力機構31が、利用者と対話することで重力方向に直交する平面で飛ぶ物のアニメーションパスを設定すると、その重力方向に直交する平面でのパス位置をそのままとしながら、その設定したパスに直交する下向き直線上に位置する一番上の物体からの距離が変位データの指すものとなるように、そのアニメーションパスを補正していくことで、アニメーション生成機構33の使用するアニメーションパスを作成していくのである。

【0099】このようにして、物体のパスを3次元的に設定しなくても、物体をビル等の中の床面や天井に沿って移動させるアニメーションを作成できるようになる。

図17では、アニメーションデータ管理機構30の管理*

$$(x_n, y_n, z_n) = (x_r, y_r, z_r) -$$

$$\left\{ \frac{((x_r, y_r, z_r) \text{ と } (x_s, y_s, z_s) \text{ との距離}) - H}{\right.$$

$$\left. \times (x_s, y_s, z_s) \right\}$$

【0106】の下線部分をフレーム毎に確保して、前フレームの確保値と、今回フレームの確保値との差が閾値よりも大きくなるか否かを判断していくことで実現できることになる。

20

*する方向データ及び変位データが全ての移動物体で共通となる構成を開示したが、この方向データ及び変位データは、本来、移動物体の属性に合わせて登録される必要がある。

【0100】これから、移動物体が複数となる場合には、図23に示すように、この方向データ及び変位データからなる拘束ベクトルを移動物体毎に別々に管理する構成を探る。この構成を探ることで、ある物体は、下方向にある物体から一定距離離れて移動し、別の物体は、横方向にある物体から一定距離離れて移動するというアニメーションを実現できることになる。

【0101】また、図19及び図22の処理フローでは、ステップ1で時刻Tの移動物体の位置を求めると、続くステップ2で、アニメーションデータ管理機構30の管理する方向データの指す方向と、その逆方向とで規定される直線特定し、その物体位置からその直線を延長して、それと交差する全ての物体を求めるという構成を開示したが、例えば、小さな物体についてはこの検索処理から外すことで、高速処理を実現する構成を探ることも可能である。

【0102】この構成を探る場合には、図24に示すように、CG世界を構成する物体の内のどれとどれとを検索対象とするのかということと管理する物体リストを用意して、その物体リストに登録されている物体を検索対象とすることで実現できることになる。

【0103】また、図19及び図22の処理フローに従う場合、補正したパスに急激な変化があることがある。例えば、図25(a)に示す補正パスが求まるとすると、位置aから位置bへはアニメーション実行中に一瞬して移動してしまうし、位置cから位置dへはアニメーション実行中に一瞬して移動してしまうことになる。

【0104】この不都合を解消するために、前フレームと今回フレームとの補正データの差が閾値よりも大きい場合には、前フレームと今回フレームを補間するパスデータを作成していく構成を探る。この構成を探ると、図25(a)に示す補正パスは、図25(b)に示すものとなって現実にも似たものとなる。この構成は、

【0105】

【数3】

【0107】図示実施例に従って本発明を詳細に説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、実施例に示した方向データの指す方向は、あくまで一例に過ぎないのである。

(12)

特開平8-212386

21

【0108】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のアニメーションパス作成装置によれば、障害物を自動的に回避できるパスを作成できるようになることから、利用者は、従来のように障害物を回避するパスを作成するために短い時間間隔のパス通過点を設定することなく、簡単にパスを作成できるようになるとともに、パス情報の格納に要するメモリ容量を大幅に削減できるようになる。そして、障害物を回避するパスを動的に作成できるようになることから、移動する物体が複数ある場合や、

パスの設定後に障害物の状態が変化することが起きても、それらに衝突することのないパスアニメーションを実現できるのである。

【0109】また、本発明のアニメーションパス作成装置によれば、利用者は、平面的な移動パスを設定するだけで、地面のカーブや他物体の凹凸に沿って移動する立体的なパスを作成できるようになる。そして、このパスを動的に作成できるようになることから、移動する物体が複数ある場合や、パスの設定後に障害物の状態が変化することが起きても、それらに衝突することのないパスアニメーションを実現できるのである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理構成図である。

【図2】本発明の原理構成図である。

【図3】本発明を具備するアニメーション表示装置の装置構成図である。

【図4】アニメーションパス作成機構の処理フローである。

【図5】回避パス生成処理の処理フローの一実施例である。

【図6】回避パス生成処理の説明図である。

【図7】回避パス生成処理の処理フローの他の実施例である。


【図8】回避パス生成処理の説明図である。

【図9】回避パス生成処理の処理フローの他の実施例である。

【図10】回避パス生成処理の説明図である。

【図13】

回路パス生成処理の説明図

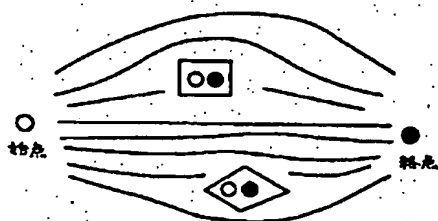

22

【図11】回避パス生成処理の処理フローの他の実施例である。

【図12】引き出し/吸い込みの説明図である。

【図13】回避パス生成処理の説明図である。

【図14】流速ベクトルの導出説明図である。

【図15】アニメーションパス入力機構の処理説明図である。

【図16】アニメーションパス入力機構の処理説明図である。

【図17】アニメーションデータ管理機構に格納されるパス情報の説明図である。

【図18】アニメーション生成機構の処理フローである。

【図19】アニメーションパス作成機構の処理フローの一実施例である。

【図20】アニメーションパス作成機構の処理説明図である。

【図21】アニメーションパス作成機構の処理説明図である。

【図22】アニメーションパス作成機構の処理フローの他の実施例である。

【図23】本発明の他の実施例の説明図である。

【図24】本発明の他の実施例の説明図である。


【図25】本発明の他の実施例の説明図である。

【符号の説明】

- 1 アニメーションパス作成装置
- 2 端末
- 10 パス通過点設定手段
- 11 パス情報格納手段
- 12 パス作成手段
- 13 干渉検出手段
- 14 迂回パス生成手段
- 20 平面パス設定手段
- 21 パス情報格納手段
- 22 物体情報特定手段
- 23 パス作成手段

【図15】

アニメーションパス入力機構の処理説明図

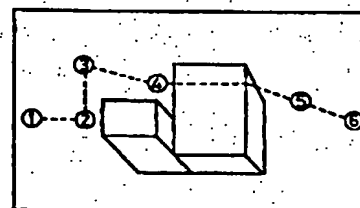


(13)

特開平8-212386


【図1】

本発明の原理構成図

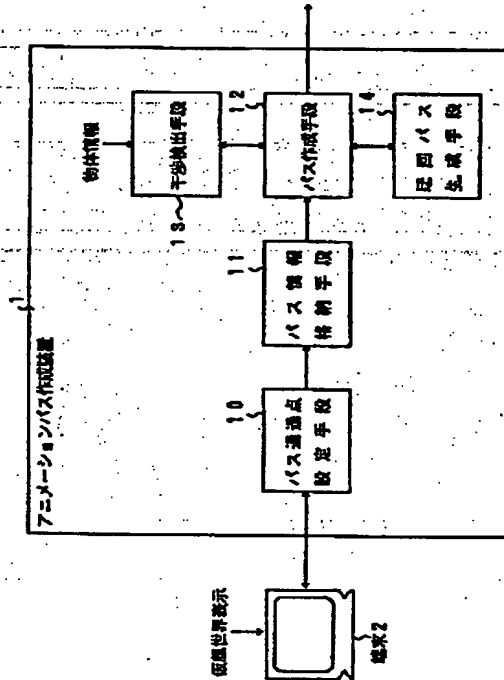


【図2】

本発明の原理構成図

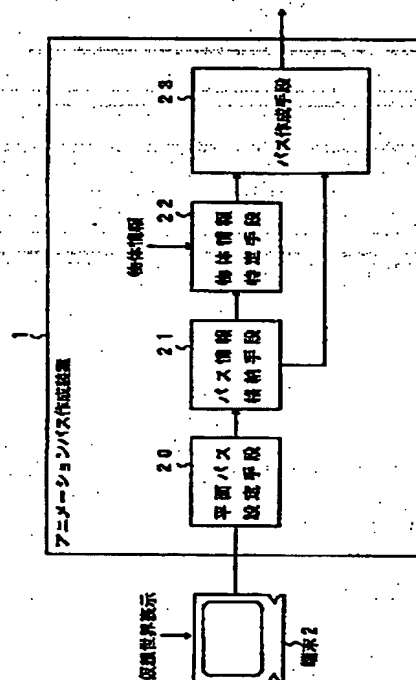


【図6】

回避パス 生成処理の説明図

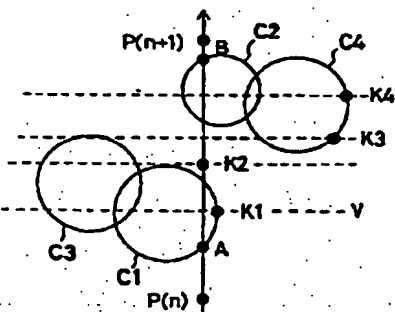


【図8】

回避パス 生成処理の説明図

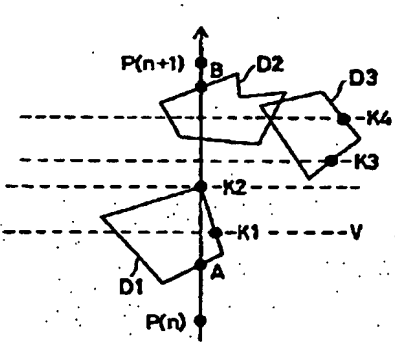

【図14】

流速ベクトルの導出説明図




(14)

特開平8-212386


【図3】

本発明を具備するアニメーション表示装置の装置構成図

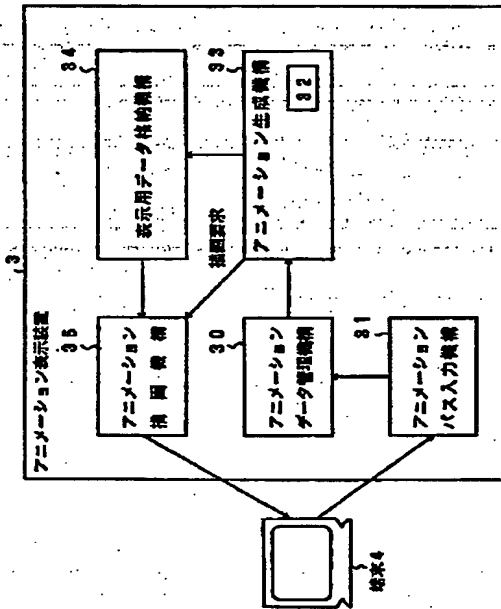


【図10】

回避パス生成処理の説明図

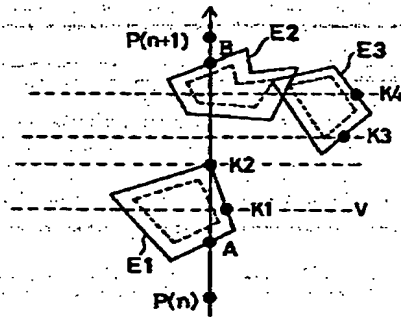


【図16】

アニメーションパス入力機構の処理説明図

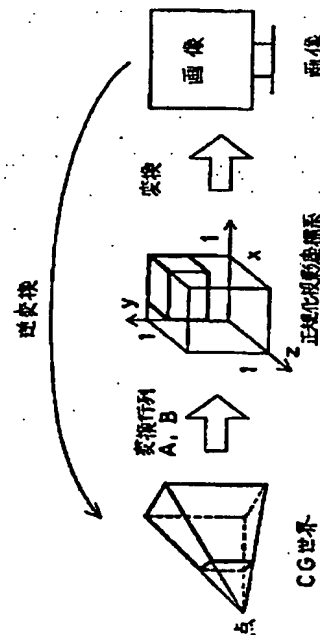

【図12】

湧き出し/吸い込みの説明図

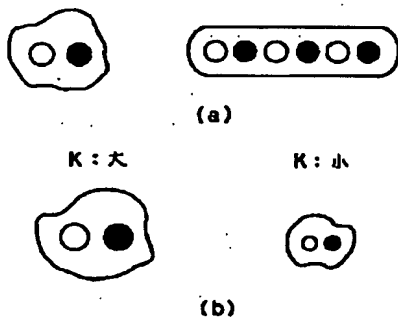


(15)

特開平8-212386


【図4】

アニメーションパス作成機構の処理フロー

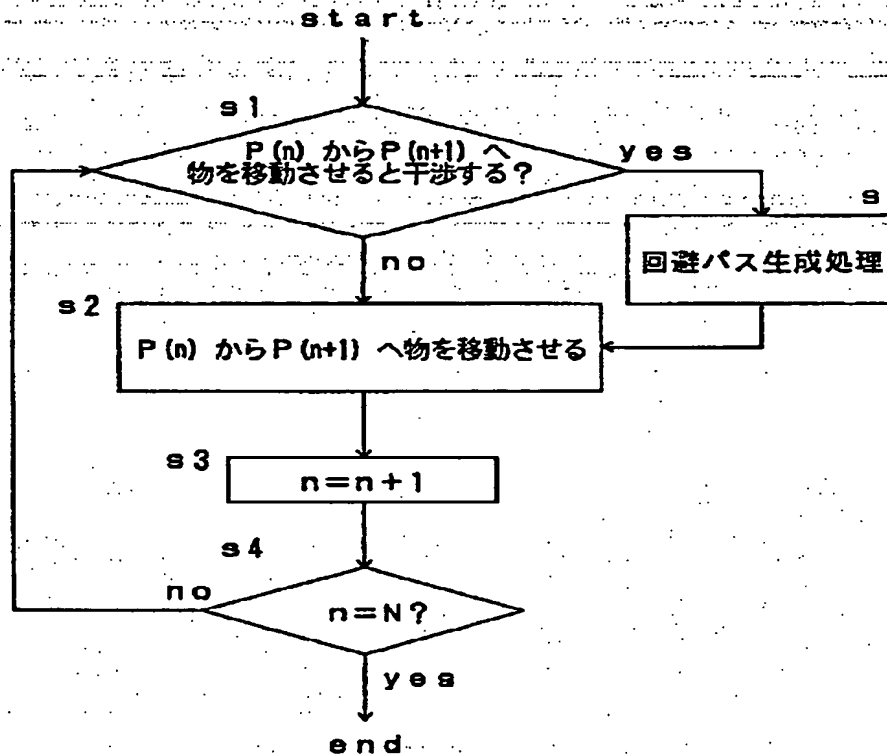


【図20】

アニメーションパス作成機構の処理説明図



【図23】

本発明の他の実施例の説明図

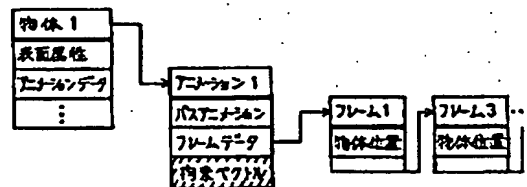


(16)

特開平8-212386

【図5】

回避パス生成処理の処理フローの一実施例

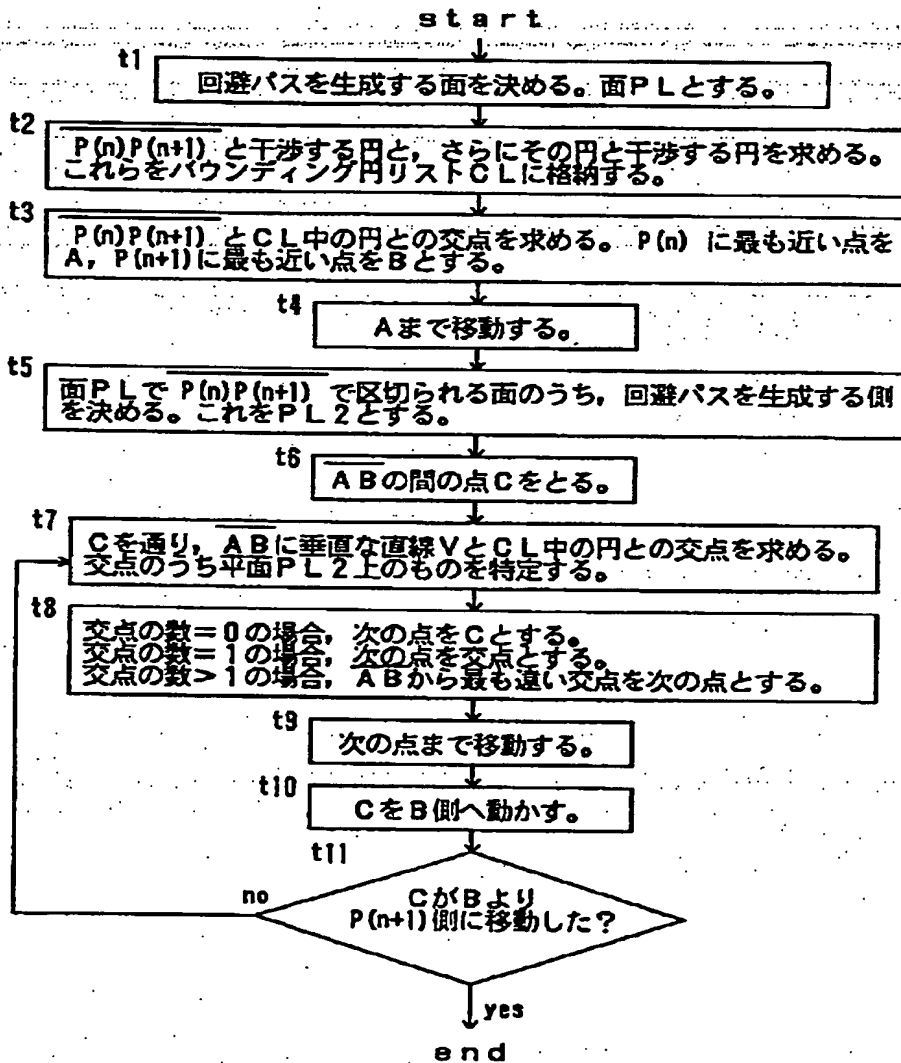


(17)

特開平8-212386

【図7】

回避パス生成処理の処理フローの他の実施例

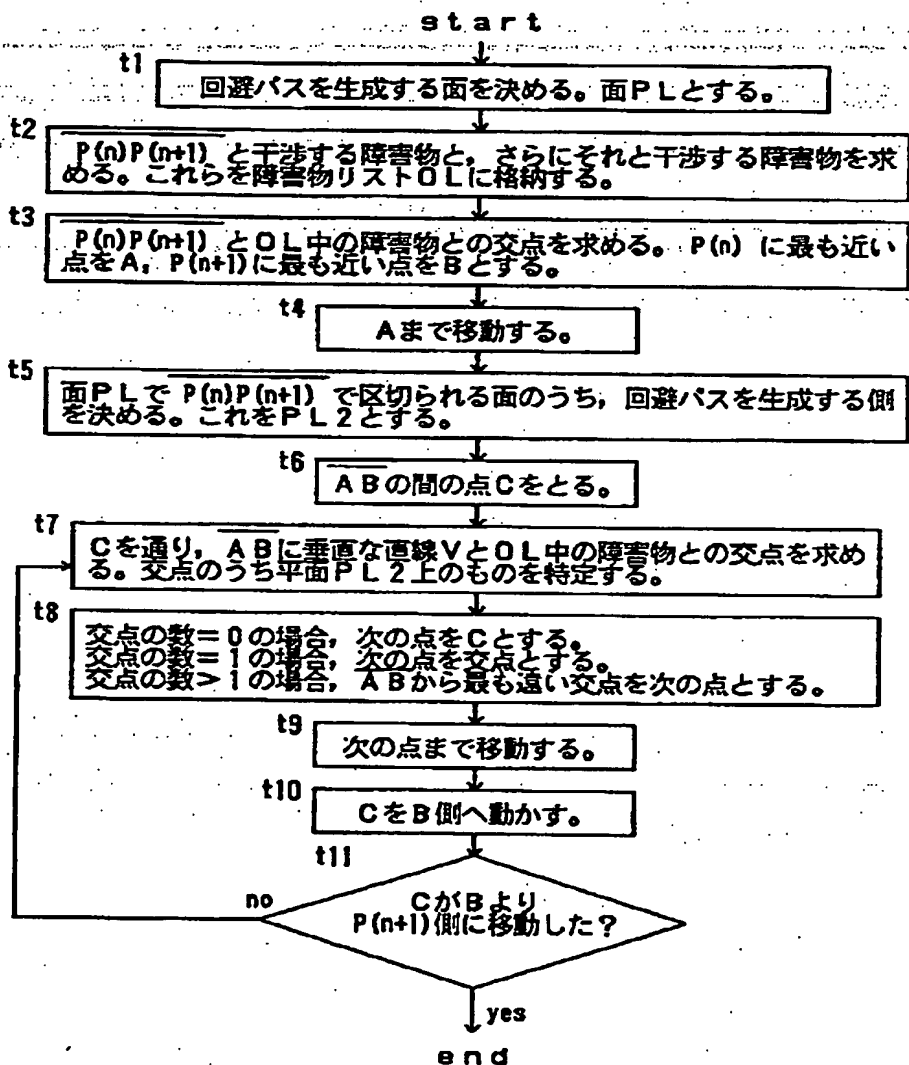


(18)

特開平8-212386

【図9】

回避パス生成処理の処理フローの他の実施例

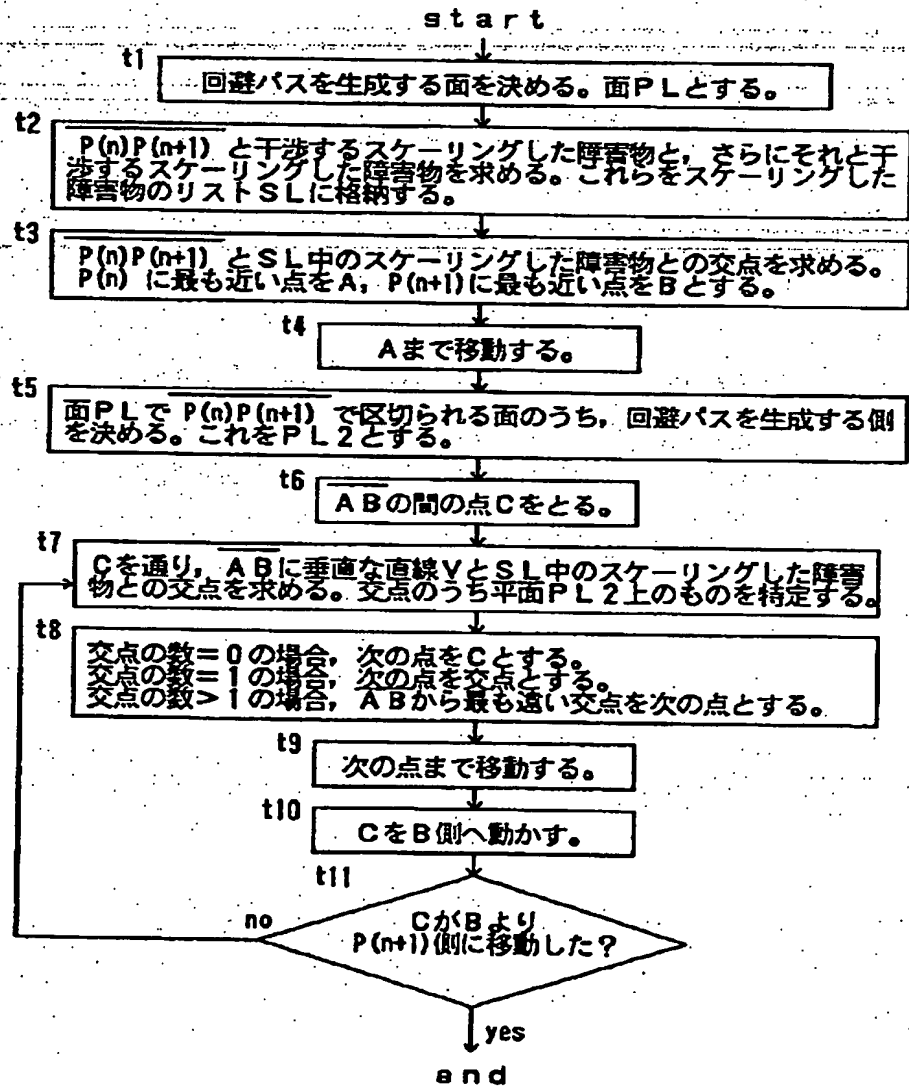


(19)

特開平8-212386


【図11】

回避パス生成処理の処理フローの他の実施例

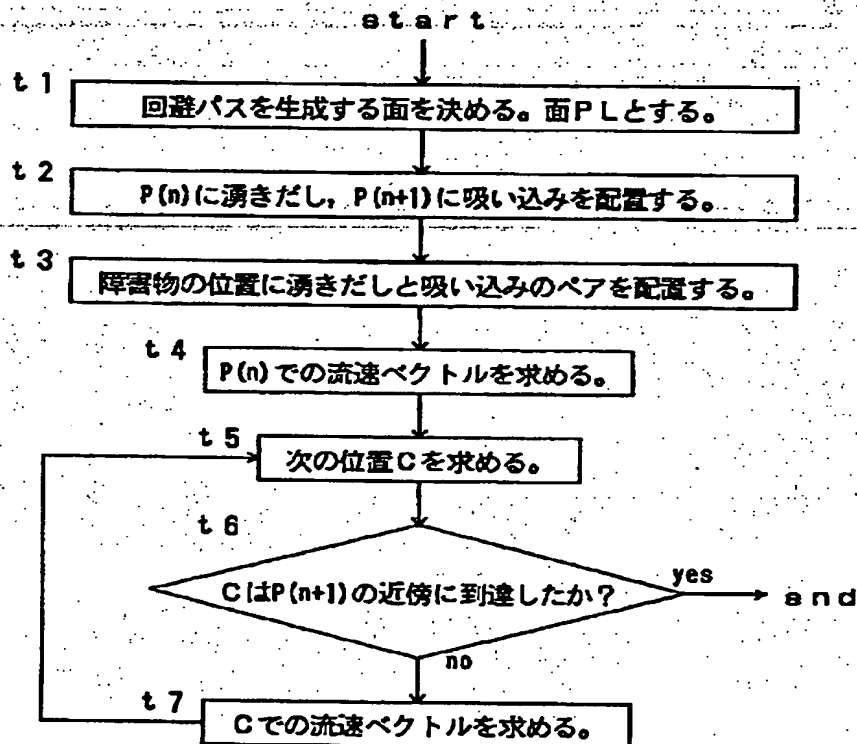


【図24】

本発明の他の実施例の説明図

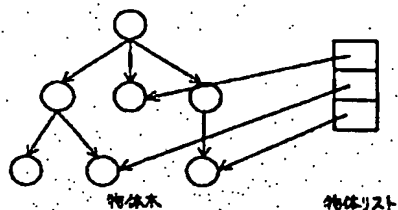

【図25】


本発明の他の実施例の説明図

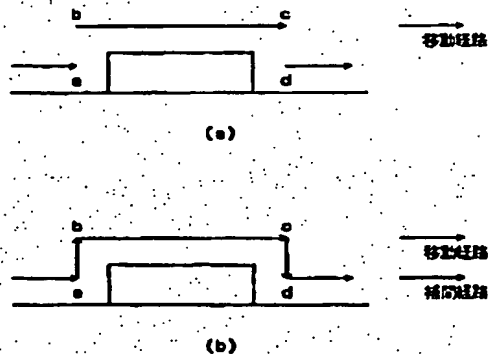


特開平8-212386

【圖 2 1】


アニメーションパス作成機構の処理説明図

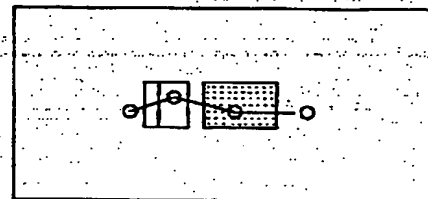

(a)

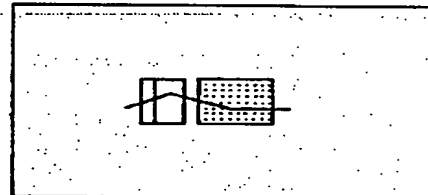

(b).

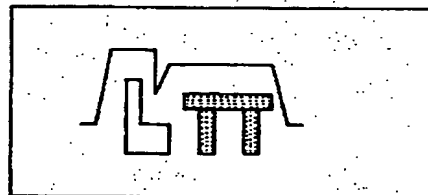


(c)

(21)

特開平8-212386

【図18】

アニメーション生成機構の処理フロー

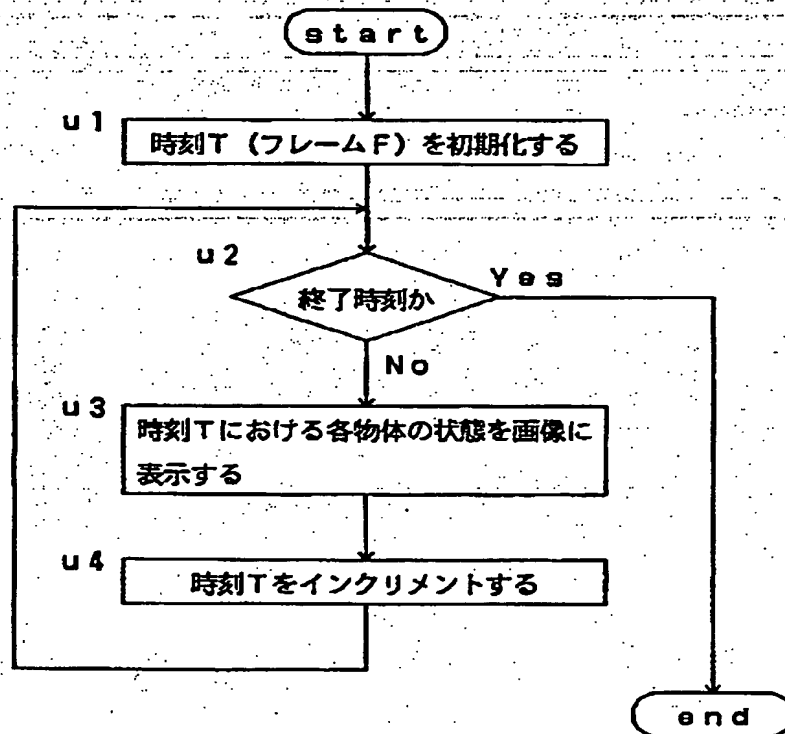


(22)

特開平8-212386

【図19】

アニメーションパス作成機構の処理フローの一実施例

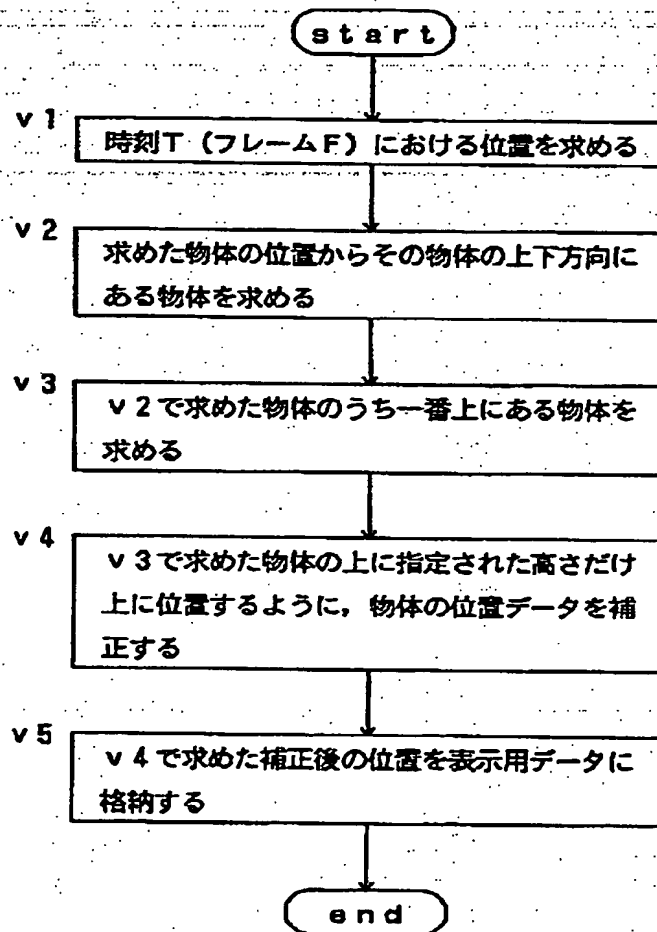


(23)

特開平8-212386

【図22】

アニメーションパス作成機構の処理フローの他の実施例

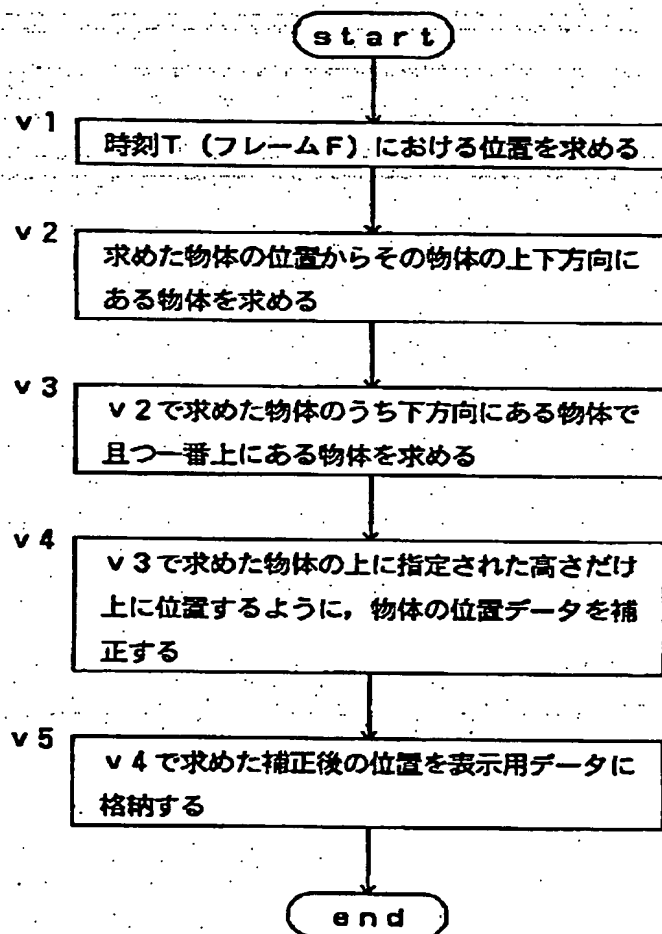

フロントページの続き

(72)発明者 鎌田 洋
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(72)発明者 広田 克彦
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(72)発明者 湯本 麻子
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(72)発明者 笠井 悟志
静岡県静岡市伝馬町16番地の3 株式会社
富士通静岡エンジニアリング内

(24)

特開平8-212386

(72)発明者 柴田 和美

静岡県静岡市伝馬町16番地の3 株式会社

富士通静岡エンジニアリング内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.